

STALEN AFBOORDING


Toepassingen

- Afboorden perk of tuinpad

Eigenschappen

- Drie afwerkingen: Cortenstaal, zwart gecoat en Galva
- Door het intelligent koppelsysteem kunnen delen snel en zonder speciaal gereedschap aan elkaar gekoppeld worden
- Zorgt voor een verzorgde afwerking van uw perk of tuinpad
- Lange levensduur en herbruikbaar
- Cortenstaal krijgt na 3 weken een laagje roest aan de buitenkant voor een uniek uitzicht


Kleuren

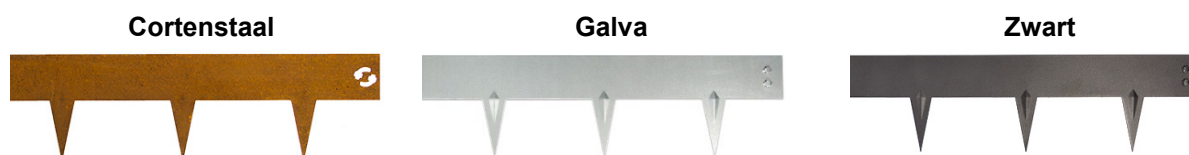

Opmerking: de kleuren en texturen op de foto's kunnen afwijken van de werkelijke kleuren en texturen.

Beschikbare formaten

lengte (mm)	breedte (mm)	hoogte (mm)	kg / stuk
1000	1,5	175	1

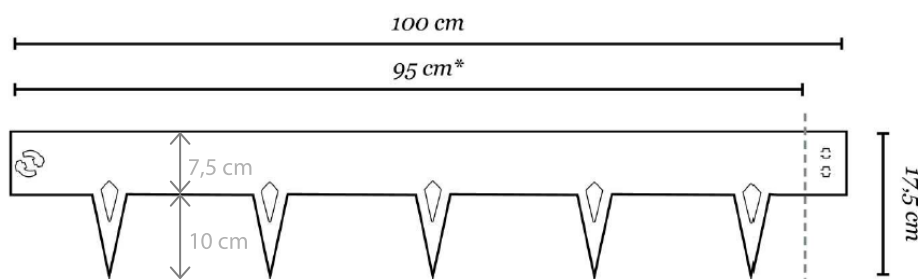

* werkende lengte. Om te berekenen hoeveel delen u nodig heeft, deelt u de totale benodigde lengtemeters door 0,95.

Alle pakketten worden geleverd op verloren paletten.

STALEN AFBOORDING


Plaatsing

1. Voorbereiding

- Markeer uw gewenste vorm (recht, cirkel...) met behulp van een touw en piketpaaltjes. Steek de grond af tot een diepte van 8 cm.

2. Plaatsen

- Steek het eerste deel losjes in de grond en verbond de volgende delen er één voor één aan.
- Met het intelligente koppelsysteem van de stalen afboording koppelt u de delen snel en zonder speciaal gereedschap aan elkaar.

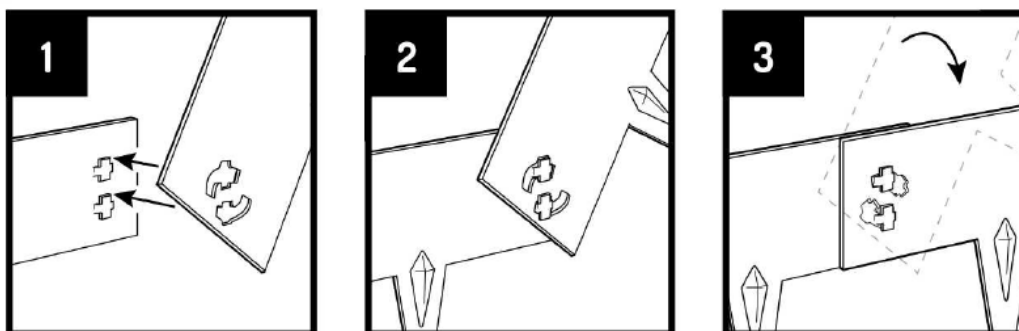


3. Op niveau brengen

- Tik voorzichtig de kantopsluiting op de gewenste hoogte.
- Zorg ervoor dat maximaal 4 cm boven de grond zichtbaar is voor optimale stabiliteit.

4. Vormgeven

- Met behulp van een werkbank of houtblok kunt u de kantopsluiting buigen. Wees voorzichtig met het gebruik van een bankschroef. Deze kan krassen achterlaten.
- Buig de delen handmatig voor het creëren van een cirkel of vrije vorm.
- Het zagen van overtollige lengte wordt afgeraden. Laat overtollige lengte overlappen voor optimale stabiliteit.
- Optioneel kunt u overlappende delen borgen door een gat te boren en de delen aan elkaar te bevestigen met een bout en moer. Gebruik dan bij de gecoate afwerking een primer om de materialen tegen corrosie te beschermen.

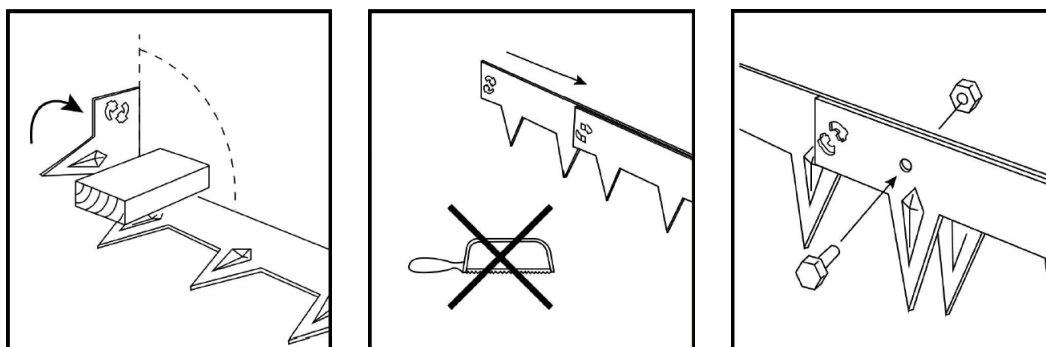

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.



Product informatie

Marshalls NV
Nieuwstraat 4a
B - 2840 Rumst, België
T : +32 (0)3 880 86 00
F: +32 (0)3 844 35 49
E-mail: infobe@marshalls.be

www.marshalls.be
www.marshalls.nl

STALEN AFBOORDING

Product verbeteringen

We zijn continue bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be of www.marshalls.nl